



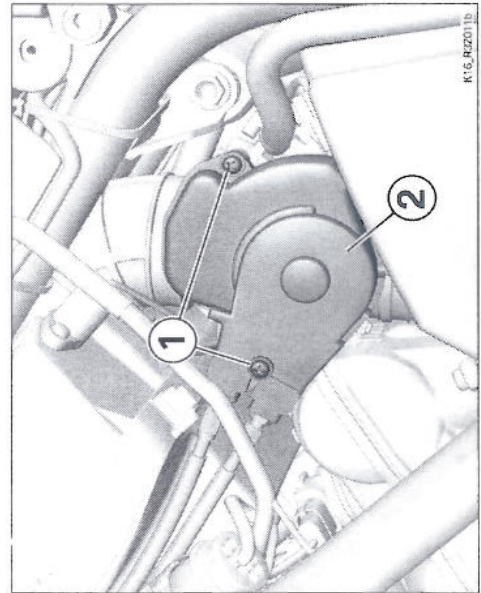
(-) Leistungsreduzierung 19 kW einbauen

- Leistungsreduzierung (2) einbauen.
- Schraube (1) einbauen.

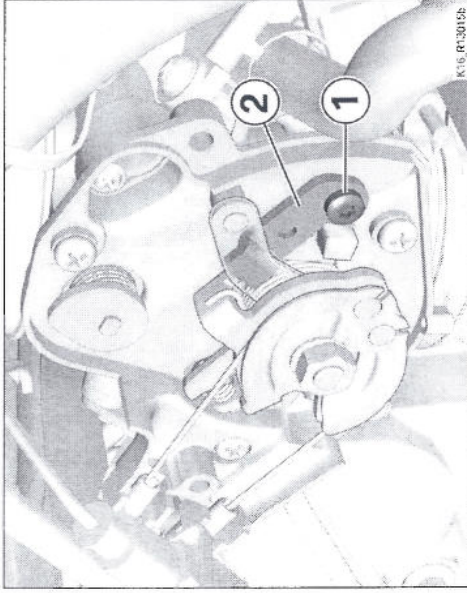


 Anziehdrehmomente	
Leistungsreduzierung an Drosselklappenstutzen	
Flachkopfschraube, M4 x 8 Sicherungslack	2 Nm

- Abdeckung (2) einbauen.



- Schrauben (1) einbauen.

 Anziehdrehmomente	
Abdeckung Seilzugmechanik an Drosselklappenstutzen	
M5 x 8	3,5 Nm

Nacharbeit

Verkleidungsseitenteil links einbauen
Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten